


Tradisjonell lader for opplading av blybatterier med flytende elektrolytt. MULTICHARGE CT 48 kan lade flere 12 V-batterier samtidig. Den er robust og kan tilpasses ulike krevende miljøer, spesielt i verksteder.

BEST FOR SAMTIDIG LADING AV BATTERIER

- For blybatterier med flytende elektrolytt :
 - 12 V : fra 90 til 460 Ah
 - 24 V : fra 90 til 460 Ah
 - 36 V : fra 90 til 460 Ah
 - 48 V : fra 70 til 360 Ah
- Visning av ladetilstand med **amperemeter** og visning av spenningsutgang med **voltmeter**.
- 24 forskjellige justeringer for å forbedre ladingen :
 - **4 spenningsutganger** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 ladehastigheter** over to moduser : en "normal" lading og en "boost"-lading.
- Multicharge CT 48 V er utviklet for lading av blybatterier med vanlig elektrolytt. Uegnet for litiumbatterier.



LADEKURVE W (må ha overvåkning)

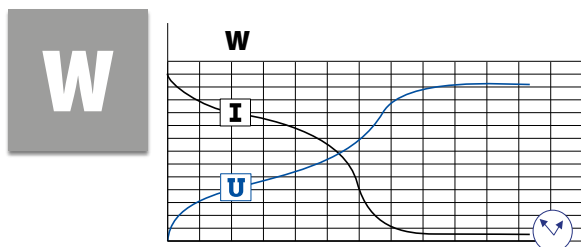

EFFEKTIV BESKYTTELSE



- Termisk beskyttelse av transformatoren
- Beskyttelse mot reversering av polaritet med 2 automatsikringer
- Individuelle ladeklemmer for å unngå gnister
- Metallkabinett

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		