

Gysflash 30-24 HF er høy effekt stabilisert strømforsyning (30A-12V & 15A-24V) med Inverter-teknologi med 5 funksjoner

- Batteristøtte: opprettholder 6, 12 og 24V (flytende eller gel) bilbatteri under diagnostisk arbeid
- Avansert batterilader: sikrer en ideell ladesyklus for vedlikehold av batterier for den mest moderne bilen
- Showroom-modus: opprettholder batteri-statusen i showroom
- I «batteri-bytte» -modus, opprettholdes strømforsyningen for å bevare de elektrisk innstillingene i kjøretøy
- Høy kraft stabilisert forsyning: spenning og strøm justerbar

5 moduser

- Lade
- Diagnostisk
- Showroom
- Bytte batteri
- Strømforsyning

Avanserte funksjoner

- Automatisk omstart
- Kabeltest og kalibrering
- Showroom-modus lås
- "Easy charge" modus
- Aktiver og juster "ekspert" ladekurve
- Automatisk SOS-gjenoppretelse av sulfatert batteri



Intuitivt grensesnitt

19 tilgjengelige språk

Slank størrelse

Laderens høyde (<11cm) slik at den passer under kjøretøyet

Kabler

- Utstyrt med 2 x 2,5m - 6mm² kabler
- Den kan utstyres med 2 x 5m - 16mm² og mere. Kalibreringen er automatisk.

TEKNOLOGI

Høy driftsyklus

94%

15% mer strøm




Uten ekstern ventilasjon
=
Ingen støvinnmenging



Inverter - Denne teknologien aktiverer :

- Bedre arbeidsyklus for lett vekt (3,8kg).
- Sjokk og vibrasjon absorberende føtter.

FUNKSJONER

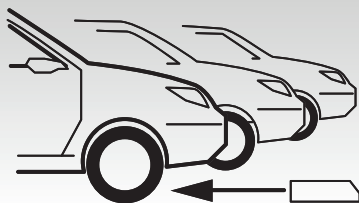

Showroom-modus og reduserte mål:

- Lav høyde (< 11 cm): for plassering under kjøretøyet
- Showroom-modus lås: for å unngå mishandling ideell for garasjer og showroom.
- Automatisk omstart: vil automatisk fortsette modusen fra siste posisjon i tilfelle strømbrudd.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	500W	Imax 100% @40°C	Ikon for batteri	MIN. MAX. Ah	Lading Kurve	BSU			Bytte Batteri	Ikon for IP	IP	Ikon for høyde	cm	Ikon for vekt	kg
						Diag	Diag+	Showroom							
230V	500W	30A	6V	10-400Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	6>7,4V		6,5V	40A	IP 21	25,5 x 23 x 10,5	3,8		
			12V				12>14,8V							12,9V	
			24V				24>29,6V								25,8V