


**GYSFLASH 1.12 er spesielt utviklet for å lade batterier på 12V batterier til små kjøretøy slik som motorsykler, go-kart eller gressklippere. Den 7-trinns intelligente ladingskurven gir optimal lading og lading på halv tid av en tradisjonell lader.**

## IDEELL FOR MOTORSYKLER

- **Designet for 12 V batterier fra 1,2 til 32 Ah** for opprettholdelse av lading opp til 100 Ah.
- **CAN BUS kompatibilitet** for motorsykler : Lades automatisk (ingen overvåking er nødvendig) og trygt uten nøkkelen i tenningen (*valgfri kabel*).
- **Optimal lading for opprettholdelse av batteriet**, laderen kan forbli tilkoblet på ubestemt tid på vinteren for å opprettholde batteriet.
- **«Auto Restart»** funksjonen i tilfelle av strømbrudd.

## LADING MED HØY YTELSE

- **7 trinns ladekurve** sikrer maksimal batteri-ytelse og -levetid.
- Den gjenoppretter dypt utladede / sulferte batterier (*SOS Recovery* ).

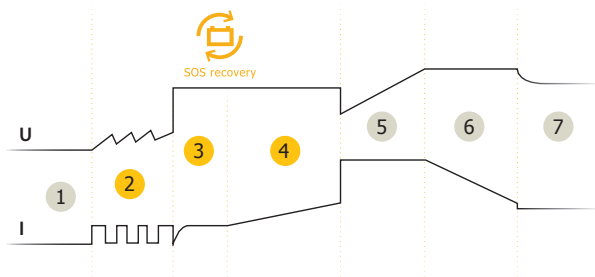

- 1 Analyse
- 2 Gjenoppretting
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Lade
- 6 Opptak
- 7 Floating lading



## SIKKERHET / BESKYTTELSE AV KJØRETØYELEKTRONIKK

- **Forenklet grensesnitt** for å hindre brukerfeil.
- **Beskyttelse av kjøretøys elektronikk:** beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. Anti-gnist teknologi.
- **Automatisk stand-by modus**, hvis batteriet er frakoblet.
- **Integrert termperaturmåler** for å hindre intern oppvarming av elektronikk.

## PRAKTISK

- Ultrakompakt design, lett og portabel.
- Hurtig / enkelt å koble til vanntette kontakter.
- Vesken er vann- og støvfri (IP65).
- Kan feste på en vegg.

Lvert med :



Batteriklemmer  
(45 cm)



Eyelets - M6  
(45 cm)



Hannplugg  
(145 cm)

## TILBEHØR



Forlengelseskabel  
2,5 m - 029057



Sigarettilighter kit - CAN BUS  
35 cm - 029439



Ladeindikator 56 cm



029149 M6 029200



Eyelet-kontakt  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	Gjennomsnittlig/ Moyen	V	Lading	Vedlikehold	Zz	Ondulasjon/ Rippel	Ladekurve		kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP		
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2 < 32 Ah	2 < 100 Ah	<0,4 Ah/ måned	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatisk >7V	✓	IP 65	1 m