

**GYSFLASH Lithium 6.12 (6 A)** er en avansert lader spesielt designet for å lade og vedlikeholde 12 V litium-fosfatbatterier (LiFePO4). Den har en unik 8-trinns ladingskurve med EBS-teknologi for rask og sikker lading.


### IDEELL FOR BILER OG MOTORSYKLER

- **Designet for 12 V litium jernfosfatbatterier fra 1,2 til 125 Ah**, eller for vedlikeholdelselading opp til 170 Ah.
- **2 lademoduser :**
  - 🏍️ (4 A) : designet for lading av små batterier, fra 1,2Ah til 15Ah.
  - 🚗 (6 A) : Designet for batterier fra 15 til 125 Ah.
- **Opprettholdelse av batteriet**, laderen kan forbli tilkoblet på ubestemt tid på vinteren for å opprettholde batteriet. «Auto Restart» -funksjonen betyr at laderen vil huske innstillingene og starte på nytt automatisk ved strømbrudd.
- **CAN BUS kompatibilitet** for motorsykler med 12V kontakt : lades automatisk (ingen overvåking er nødvendig) og trygt uten nøkkelen i tenningen.

### 100% OPTIMAL LADING

- Spesifikk 8-trinns ladekurve, ingen overvåking nødvendig.
- Utvid ytelsen og levetiden til LiFePO4-batteriene.
- **EBS technology** (Likestillingsbatteri) for å sikre perfekt balanse av battericellene.
- **«UVP\* Wake up» function** : reaktiverer et batteri i beskyttelse etter en dyp utlading og starter ladingen automatisk.

\*UVP : Under spenningsbeskyttelse

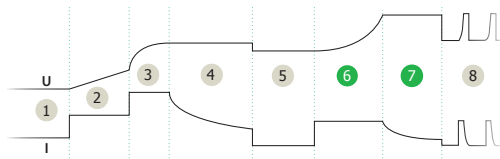

- 1 Analyse
- 2 Recovery
- 3 Lade
- 4 Opptak

- 5 Test
- 6 Komplement
- 7 Balanse
- 8 Floating lading



### SIKKERHET

- **Beskyttelse av kjøretøyets elektronikk**: beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. System for hindring av gnister.
- **Automatisk stand-by modus**, hvis batteriet er frakoblet.
- **Integrert temperaturmåler** for å hindre oppvarming av den interne elektronikken.
- **Forenklet grensesnitt** for å hindre brukerfeil.

### ERGONOMISK

- Batterilading fra 2 V.
- Ultrakompakt design og lett.
- Tilkobling med hurtig og vanntett kontakt.
- Motstandsdyktig mot støv og vanninntrengning (IP65).
- Kan festes på en vegg.

Levert med:



Batteriklemmer  
(45 cm)



Eyelets - M6  
(45 cm)



Hannplugg  
(145 cm)

### TILBEHØR



Utvidelse  
2,5 m - 029057



Sigarettilighter kit - CAN BUS  
35 cm - 029439



















Ladeindikator 56 cm



M6  
029149 029200



Eyelet-kontakt  
45 cm - M6  
029194

															
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1,2 < 125 Ah	1,2 < 170 Ah	<0,4 Ah/måned	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0,77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m