

Profesjonalny autonomiczny rozrusznik ze zintegrowaną ładowarką do uruchamiania wszystkich pojazdów wyposażonych w akumulatory 12 V.

Wysokowydajny samodzielny rozrusznik

Wyposażony w wysokowydajny akumulator ołowiuowy (podczas rozruchu: 830 A przy 1 V / c i 3100 A przy szczytowym napięciu akumulatora), Gyspack PRO 900 jest idealny do uruchamiania lekkich pojazdów, samochodów dostawczych, ciągników i ciężarówek.

Idealny do interwencji na miejscu

✓ Dzięki niewielkim rozmiarom i wadze 15 kg, **jest łatwy w transporcie na miejscu i bez wysiłku.**

✓ **1,80 m kabli** dla optymalnego komfortu użytkownika.

Dla bezpiecznego użytkowania

✓ Ochrona przed zamianą biegunów dzięki dźwiękowemu urządzeniu ostrzegawczemu i lampce kontrolnej.

✓ Wyposażony w bezpiecznik chroniący pojazdy przed przepięciami, zwarciami i zapobiegający iskrzeniu podczas podłączania zacisków

✓ Wyposażony w bezpiecznik 300 A chroniący system w przypadku niewłaściwego użycia.

Pełne ładowanie bez nadzoru

✓ Dzięki zintegrowanej automatycznej ładowarce (6 A - krzywa 7-stopniowe inteligentne ładowanie), Gyspack PRO 900 ładuje się w 100% z sieci, bez nadzoru, nawet gdy jest stale podłączony.

✓ Wizualizacja stanu naładowania dzięki trzem diodom LED.

Funkcja tworzenia kopii zapasowej pamięci


✓ 1 gniazdo zapalniczki do przechowywania lub zapisywania pamięci pojazdu (bezpiecznik 15 A) podczas wymiany baterii.

Chroniona osłona

✓ GYSPACK PRO 900 jest wyposażony w podkładki narożne. Chronią one osłonę przed uderzeniami podczas pracy w wymagających warunkach (na budowie lub w warsztacie).



Inteligentna krzywa ładowania: 7 kroków

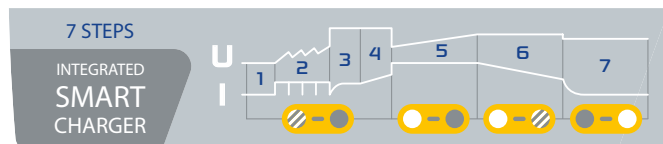

- 100% automatyczne ładowanie
- Wydłuża żywotność i wydajność wewnętrznego akumulatora

Bezpieczniki (brak w zestawie)



Po każdym użyciu

12V	START			TEST	CHARGER INSIDE CHARGE 100-240 V	PROTECTION			POWER OUT MEMORY	15 A	2x1,80 m ø 35 mm ²	cm	kg
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON/OFF	Speaker	Light					
12 V HAWKER 30 Ah	830A	1700 A	3100 A	•	6 A	•	•	•	12 V DC	15 A	2x1,80 m ø 35 mm ²	31 x 32 x 16,5	15