

Gysflash 30-24 MF jest stabilizowanym zasilaczem (30A-12V et 15A-24V) technologii Inverter, posiadającym 5 funkcji:

- Ładowanie baterii przy użyciu urządzenia z zaawansowaną krzywą obciążenia.
- Podtrzymywanie baterii 6V, 12V i 24V (żelowych lub płynnych) podczas prac diagnostycznych.
- Zapewnienie dobrego stanu akumulatora w pojazdach demonstracyjnych w Showroom.
- Kompensuje zapotrzebowanie elektryczne pojazdu, aby zachować ustawienia i dane pamięci.
- Ustabilizowane zasilanie wysokiej mocy z możliwością regulacji maksymalnego napięcia i prądu.

5 trybów

- Ładowanie
- Diagnostyka
- Showroom
- Wymiana akumulatora
- Power Supply

Funkcje zaawansowane

- Automatyczny restart
- Test i kalibracja przewodów
- Blokada trybu «Showroom»
- Uproszczenie ładowania w trybie «Easy»
- Aktywacja i dostosowanie zaawansowanej krzywej ładowania «Expert»
- Automatyczny program odsiarczania «SOS Recovery»



Intuicyjny Interfejs

Dostępny w 19 językach

Kompaktowe wymiary

Idealna wysokość urządzenia, aby swobodnie umieścić go pod pojazdem.

Kable

- Wyposażony w kable 2x2,5m - 6mm².
- Urządzenie posiada możliwość wyposażenia w kable 2x8m - 16mm² lub więcej. Automatyczna kalibracja.

TECHNOLOGIA

Wysoka sprawność

94%

Oszczędność energii
15%




Bez zewnętrznej wentylacji
=
Brak problemu z zapyleniem



Inverter - w porównaniu z tradycyjnymi ładowarkami, technologia ta pozwala na:

- Znacznie lepsze wyniki w zaledwie 3,8kg
- Kompaktowość i wytrzymałość:
- Posiada wkładki amortyzujące wstrząsy i drgania.

SZCZEGÓŁY

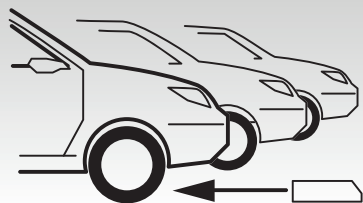

Tryb Showroom i i zmniejszone wymiary:

- Wysokość urządzenia (<11cm): umożliwia swobodne umieszczenie urządzenia pod pojazdem.
- Możliwość blokady trybu showroom: aby uniknąć ryzyka niewłaściwego użycia. Idealna funkcja, przydatna w warsztatach samochodowych, bądź podczas prezentacji w halach wystawowych czy też salonach samochodowych.
- Funkcja restart: pozwala na automatyczne wznowienie trybu przy ewentualnym odcięciu zasilania.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	500W	Imax 100% @40°C	6V	MIN. MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	IP	cm	kg	
						Diag	Diag +	Visningsrum					
230V	500W	30A	6V	10-400Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	6>7.4V	6,5V	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8	
			12V				12>14.8V						12,9V
			15A				24V						10-200Ah