

Urządzenie GYSFLASH Lithium 1.12 (1 A) to zaawansowana ładowarka specjalnie przeznaczona do ładowania i konserwacji akumulatorów 12 V litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4). Posiada ono unikalną 8-stopniową krzywą ładowania z technologią EBS, co zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie.


## DOSKONAŁA DO MOTOCYKLI

- **Urządzenie przeznaczone do akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych 12 V o pojemności od 0,5 do a 20 Ah** lub do ładowania konserwacyjnego akumulatorów o pojemności do 50 Ah.
- **Ładowanie konserwacyjne**, ładowarka może być podłączona na stałe na zimę w celu podtrzymania naładowania akumulatora.
- **Funkcja „automatycznego ponownego uruchomienia”** oznacza, że ładowarka automatycznie zapamięta i ponownie zastosuje ustawienia w przypadku zaniku zasilania.
- **Współpraca z magistralą CAN** w przypadku motocykli z gniazdem 12 V: automatyczne (bez konieczności monitorowania) i bezpieczne ładowanie bez kluczyka w stacyjce (opcjonalny kabel).

## OPTIMALIZACJA ŁADOWANIA W 100%

Specjalna 8-stopniowa krzywa ładowania bez konieczności monitorowania.

- Lepsze osiągi i większa trwałość akumulatorów LiFePO4.
- **Technologia EBS** (wyrównania układu akumulatora) zapewnia doskonałe równoważenie ogniw akumulatora.

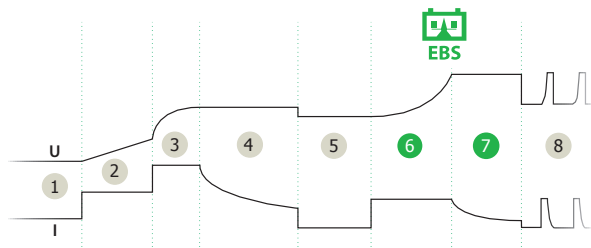

- 1 Analiza
- 2 Regeneracja
- 3 Ładowanie
- 4 Pochłanianie
- 5 Test
- 6 Komplementarne
- 7 równoważenie
- 8 Ładowanie ciągłe



## WZMOCNIONE ZABEZPIECZENIA

- **Uproszczony interfejs obsługi** zapobiegający błędom użytkownika.
- **Ochrona układów elektronicznych pojazdu:** zabezpieczenie przed zwarcieniem, zamianą biegunowości i przeładowaniem akumulatora. System zapobiegania iskrzeniu.
- **Automatyczny tryb czuwania**, gdy akumulator jest odłączony.
- **Wbudowany czujnik temperatury** zapobiegający przegrzaniu wewnętrznych układów elektronicznych.

## ERGONOMIA

- Ładowanie akumulatora od napięcia 7 V.
- Wyjątkowo kompaktowa i lekka konstrukcja.
- Podłączanie przy użyciu szybko działającego i wodoodpornego złącza.
- Odporność na wnikanie kurzu i płynów (IP65).
- Urządzenie można zamocować na ścianie.

W zestawie:



Zaciski  
(45 cm)



Końcówki  
oczkowe - M6  
(45 cm)



Złącze męskie  
(145 cm)

## AKCESORIA



Przedłużacz  
2,5 m - 029057



Zestaw do gniazda zapalniczki -  
magistrala CAN  
35 cm - 029439



Wskaźnik ładowania  
56 cm



M6  
029149 | 029200



Końcówka oczkowa  
45 cm - M6  
029194

50 / 60 Hz	Przebieg / średnio	LifePO4	Ładowanie	Konserwacja	Zz	Składowa tętnień	Krzywa ładowania	8 kroków	kg	mm	mm	CAN BUS	IP	1 m
220-240 VAC	18 W	1 A	12 V	0,5 < 20 Ah	0,5 < 50 Ah	<0,4 Ah/ miesiąc	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> U	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m