

O GYSFLASH 6.24 é especialmente projetado para carregar as baterias de 6, 12 e 24 V de motocicletas, carros, utilitários e veículos de coleção Possui uma curva de carga inteligente em 7 etapas e uma opção específica da carga para pequenas baterias até 15 Ah.


## O CARREGADOR MULTI-TENSÃO POLIVALENTE

- **Projetado para carregar as baterias acidificadas ao chumbo 6 V, 12 V e 24 V :**
  - 6/12 V : 1,2 Ah a 125 Ah e até 170 Ah para manutenção de carga.
  - 24 V : 15 Ah a 100 Ah até 140 Ah para manutenção de carga.
- **Carga especial SOS :** conserva as pequenas baterias (< 15 Ah) durante a carga.
- **Compatível com a tomada do isqueiro,** a bateria pode ser carregada pela tomada de 12 V do veículo (cabo opcional).
- **Carregamento otimizado,** o carregador pode permanecer ligado à bateria indefinidamente durante o inverno Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.



## CARGA AUTOMÁTICA 100%

- A carga e a manutenção autônomas de **7 etapas maximizam a vida** e o desempenho da bateria.
- Recupera as baterias profundamente descarregadas >2V (SOS Recovery ).

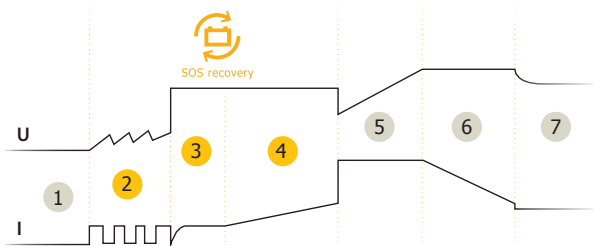

- 1 Análise
- 2 Recuperação
- 3 Teste
- 4 Dessulfatação
- 5 Carga
- 6 Absorção
- 7 Manutenção de carga

## ULTRA SEGURO

- **Preserva a electrónica de bordo do veículo:** Proteção contra curto-circuitos, inversões de polaridade e sobrecargas Sistema anti-faísca.
- Proteção contra erros de seleção de tensão.
- **Standby automático se a bateria estiver desligada.**
- **O sensor de temperatura integrado** impede o sobreaquecimento da electrónica interna.
- **Interface simplificada** para evitar manuseamentos impróprios.

## ECONÓMICO

- Design ultra compacto, leve e portátil.
- Conexão com conector rápido e impermeável.
- O produto é então 100% impermeável ao pó e ao líquido (IP65)
- Suportes de parede possíveis.



Entregue com:



Alicates (45 cm)



Terminais - M6 (45 cm)



Conexão macho (145 cm)

## ACESSÓRIOS



Extensão  
2,5 m - 029057



Kit isqueiro do carro  
35 cm - 029439



Indicador de carga  
56 cm



M6  
029200



Conector terminal  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	↗	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	15 < 100 Ah	15 < 140 Ah										