

O rebitador hidropneumático RIV998 oferece uma força de tração de 19.000 N e permite a colocação de porcas de rebitar de M3 a M12.

RIV 998


- Para a colocação das porcas de rebitar de M3 a M12.

Aderência excelente com sua alça ergonômica.

- Sem manutenção.
- Entregue com acessórios para porcas de rebitar de M3 a M12.



DIMENSÕES

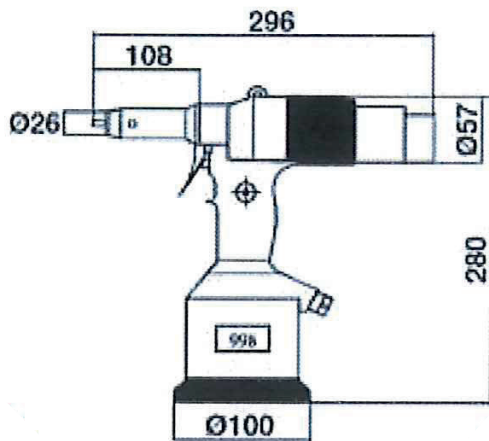

INCLUÍDO

ACESSÓRIOS PARA PORCAS DE REBITAR DE M3 A M12



MALETA DE ARMAZENAMENTO



Pressão de ar	Pressão de ar min>max	Consumo de ar por ciclo (6 bar)	Traço	Potência max (6 bar)		Vibração	Nível de ruído
6 bar	5>7 bar	7,5 lt	0/6,5mm	19 000 N	2,405 kg	< 2,5 m/s ²	70 dB (A)