

**STARTPACK 12.24 CI este un demaror autonom profesional pentru baterii cu plumb (lichid, AGM, EFB, gel...) 12 V și 24 V. Datorită celor 2 baterii interne cu plumb de înaltă performanță, dezvoltă un curent de pornire ridicat. Booster-ul încorporează un încărcător inteligent care păstrează perfect sănătatea celor 2 baterii ale sale. Compact și robust, este ideal pentru reparații la fața locului sau în atelierele auto și agricole (autoturisme, furgonete, vehicule comerciale).**

### Booster foarte puternic de 12 / 24 V


Cele două baterii interne de înaltă calitate (ENERSYS: 2 x 16 Ah) oferă STARTPACK 12.24 CI un curent de pornire ridicat (până la 3600 A de vârf).

- acesta pornește toate vehiculele echipate cu baterii cu plumb (lichid, AGM, EFB, gel...) în doar câteva secunde : 900 A la 12 V, 700 A la 24 V.

START	12 V / 24 V	PETROL & DIESEL
        	12 V	
		24 V

### Încărcător automat integrat

- Datorită încărcătorului său puternic integrat de 4 A (curba IUoU), STARTPACK 12.24 CI **poate fi reîncărcat de la rețeaua de alimentare de 220-240 V până la 100%, rapid și nesupraveheat.**
- **Curba sa de încărcare inteligentă în 7 etape** prelungeste durata de viață și performanța bateriilor sale interne.

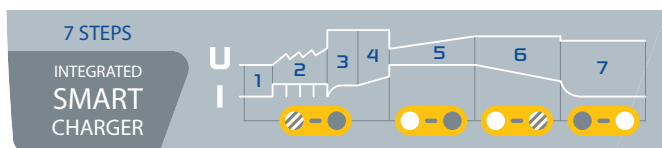

### Perfect pentru operațiuni la fața locului

Aparatul compact STARTPACK 12.24 CI oferă un raport putere-greutate confortabil. Mai robustă și **echipată cu un mâner ergonomic**, este perfect adaptată la mediile solicitante (în atelier sau pe șantier).

### Pentru utilizare în deplină siguranță

Acest produs asigură o protecție completă pentru sistemul electronic de bord al vehiculului, încărcătorul, bateria și utilizatorul.

#### ✓ Poziția OFF:

- protejează sistemul electronic de bord.
- previne scurtcircuitul și suprasarcinile.
- protejează împotriva inversării polarității (cu lumină de avertizare sonoră).
- previne scânteele la conectarea cleștilor.



**INCLUDE:**  
Clips de pornire  
600 A / 1,8 m  
35 mm<sup>2</sup>



Reîncărcați după  
fiecare utilizare



**FLOATING PROCESS**









**AUTOMATIC CHARGE**



Siguranțe  
(nu sunt incluse)

300 A (x2)  
ref. 054561

		START				Protecții interioare		siguranțe		cm		kg
INSIDE	12V	1V/C	CC de pornire	Baterie de vârf	Încărcător							
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm <sup>2</sup>	26 x 20 x 48	19	
	24 V	700 A	1350 A	1800 A								