

Demaror profesional cu încărcător integrat pentru pornirea tuturor vehiculelor cu baterii de 12 V.



O persoană de înaltă performanță, cu spirit de inițiativă

Echipat cu o baterie «de înaltă performanță» cu plumb (la demarare : 830A la 1V/c și 3100A în vârful bateriei), Gyspack PRO 900 este ideal pentru pornirea mașinilor, camionetelor, tractoarelor și camioanelor.

Ideal pentru intervenții la fața locului

- ✓ Cu o dimensiune redusă și o greutate de 15 kg, este **ușor de transportat pe șantier și fără efort.**
- ✓ **1,80 m de cablu** pentru un confort optim al utilizatorului.

Pentru o utilizare în plină siguranță

- ✓ Protecție la inversarea polarității datorită unui martor sonor și luminos.
- ✓ Echipat cu un întrerupător de circuit pentru a vă proteja vehiculul împotriva supratensiuni sau a scurtcircuitelor precum și a evita formarea de scântei la conectarea clemelor.
- ✓ Echipat cu o siguranță de 300 A ce protejează sistemul în cazul utilizării necorespunzătoare.

Încărcare completă nesupravegheată

- ✓ Datorită încărcătorului său automat integrat (6 A - curbă de încărcare inteligentă în 7 etape), GYSPACK PRO 900 se încarcă la o rețea de 100-240V până la 100%, nu necesită supraveghere, putând fi lăsată în priză în permanență.
- ✓ Trei LED-uri indică starea de încărcare.

Funcția de preservare a memoriei


- ✓ 1 priză de 12V pentru întreținere sau preservarea a memoriilor autovehiculului (siguranță de 15 A) atunci când se schimbă bateria.

Carcasă de protecție

- ✓ GYSPACK PRO 900 este echipat cu picioare antiderapante pe colțuri. Acestea protejează carcasa împotriva loviturilor atunci când se lucrează în medii solicitante (pe șantier sau în atelier).



Curbă de încărcare inteligentă : 7 etape

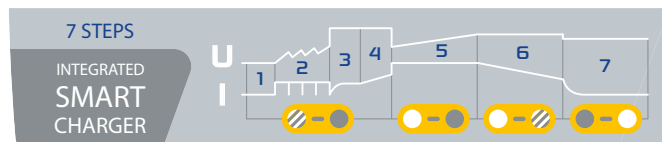

- Încărcare 100% automată
- Prelungește durata de viață și performanța bateriei interne

Siguranțe (nu sunt incluse)



După fiecare
utilizare

| 12V | START | | | TEST | CHARGER INSIDE | PROTECTION | POWER OUT | 15 A | 2x1,80 m ø 35 mm ² | cm | kg |
|-------------------------|-----------|----------------|-----------------|------|----------------|------------|-----------|------|----------------------------------|----------------|----|
| | I 1V/C | Cranking CC | Peak Battery | | | | | | | | |
| 12 V HAWKER 30 Ah | 830A | 1700 A | 3100 A | • | 6 A | • | 12 V DC | | | 31 x 32 x 16,5 | 15 |