


GYSFLASH 1.12 Litium (1 A) este un încărcător avansat special conceput pentru a încărca și întreține bateriile de litiu-fier fosfat de 12 V (LiFePO4). Are o curbă de sarcină unică în 8 pași cu tehnologie EBS ce garantează o încărcare ultra-rapidă și sigură.

IDEAL PENTRU MOTOCICLETE

- **Conceput pentru baterii litiu-fier fosfat 12 V de la 0.5 la 20 Ah**, de asemenea, acesta permite menținerea încărcăturii până la 50 Ah.
- **Menține încărcătura**, încărcătorul poate rămâne conectat la baterie pe termen nelimitat în timpul depozitării pe timp de iarnă și garantează o demarare fără probleme.
- **Funcția „Repornire automată”** în cazul unei pane de curent ce permite memorarea setărilor.
- **Compatibilitate cu CAN BUS** pentru motociclete echipate cu o priză de 12 V: încărcare nesupraveheată și sigură fără cheie de contact (*cablu opțional*).

ÎNCĂRCARE 100% OPTIMIZATĂ

- Curba de încărcare specifică în **8 pași fără supraveghere**.
- Prolungește durata de viață și performanțele bateriilor LiFePO4.
- **Tehnologia EBS** (Equalizing Battery System) pentru a asigura un echilibru perfect al celulelor bateriei.

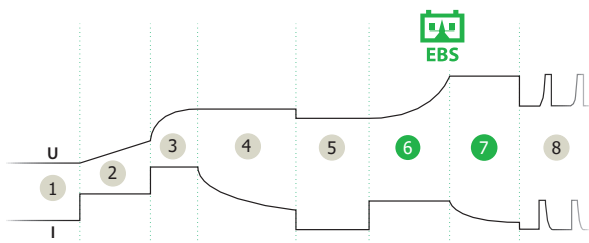

- 1 Analiză
- 2 Recuperare
- 3 Încărcare
- 4 Absorbție
- 5 Testare
- 6 Complement
- 7 Echilibrare
- 8 Menținerea încărcării



SECURITATE SPORITĂ

- **Interfață simplificată** ce evită efectuarea unor manipulări greșite.
- **Păstrează sistemul electronic de bord al vehiculului:** protecție la scurtcircuit, la inversarea polarității și la suprasarcină. Sistem anti-scânteie.
- **Trece automat în modul de așteptare (standby)** dacă bateria este deconectată.
- **Senzor de temperatură integrat** previne supraîncălzirea componentelor electronice interne.

ERGONOMIE

- Încărcarea bateriei începând de la 7 V.
- Design ultra-compact și ușor.
- Conectare printr-un cablu rapid și etanș.
- Carcasă etanșă ce rezistă la praf și lichide (IP65).
- Fixarea murală este posibilă.

Livrat împreună
cu :



Cleme
(45 cm)



Borne - M6
(45 cm)



Adaptor tip
masculin
(145 cm)

ACCESORII



Prelungitor
2.5 m - 029057



Kit pentru bricheta auto - CAN BUS
35 cm - 029439



Indicator de încărcare
56 cm



M6
029149 | 029200



Conector terminal
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	Average/ Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	CAN BUS	IP	1 m		
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0.5 < 20 Ah	0.5 < 50 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m