


AUTOPULSE 220-M1 este generatorul de impulsuri MIG / MAG cu alimentator de sârmă integrat pentru caroserii auto.

Echiptat cu un PFC (Power Factor Correction) digital, acesta furnizează o calitate a sudării pulsate comparabilă cu cea a produselor trifazate. Proiectat pentru cea mai înaltă performanță, dispune de mai multe curbe sinergice și o calitate excepțională a arcului electric. Versatil, poate realiza toate tipurile de sudură: Oțel, aluminiu și lipire (CuSi3/CuAl8). Interfața sa intuitivă și alimentarea cu sârmă de mare precizie sunt ideale pentru caroserii auto, cu cea mai bună calitate de sudare chiar și pe tablă subțire.



SETĂRI MIG/MAG OPTIMIZATE

- Procedee de sudare: standard, puls, puls în puls, puls rece și manual.
- Moduri de declanșare : 2T, 4T, SPOT, DELAY și funcția TACK.
- Control precis asupra ciclului de sudare : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgas, etc.
- Compartiment pentru bobină Ø 300 mm.

SUDARE SIMPLIFICATĂ

- Numeroase curbe sinergice care garantează o sudură remarcabilă pentru o gamă largă de materiale, dimensiuni de sârmă și gaze.
- Modul său complet sinergic determină automat parametrii optimi de sudare care pot fi ajustați (viteza firului, tensiunea, curentul, auto).

PRODUCTIVITATE MAXIMĂ

- 4 microprocesoare pentru a oferi o putere de procesare de patru ori mai mare.
- Sistem de acționare a roților cu 2 role de acționare active.
- Potrivit pentru bobine de sârmă de Ø 200 mm.
- Detectare automată a torței în timpul apăsării trăgaciului.
- Compatibil cu torța Push-Pull (24 V).


INTERFAȚĂ ERGONOMICĂ

- Noul IHM simplificat și centralizat pe constructorul de caroserii care își mută obiceiurile
- Ecran color de mari dimensiuni pentru un control facil al setării ciclului de sudare.
- 2 butoane de control și 4 taste pentru o navigare ușoară și intuitivă a meniurilor.
- Mașină și sinergii actualizabile prin intermediul unei chei USB.
- Salvarea a până la 500 de programe de sudare pentru sarcini repetitive.

ROBUST ȘI MOBIL

- Structură consolidată.
- Cadru care suportă 1 sticlă (10 m³) cu înălțime de încărcare redusă.

ACCESORII (OPȚIUNI)

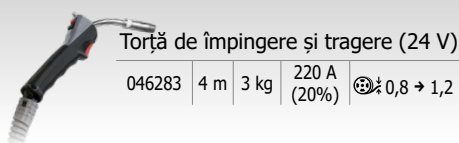

Livrat cu o lanternă :



Alu 250 A
3 m - Ø 1,2

+ Clemă de împământare
35 mm² - 4 m



3 opțiuni de interfață pentru ușurința de utilizare :

- **EASY** (modul simplificat)
- **EXPERT** (modul complet)
- **ADVANCED** (module specifice)

50/60Hz	A	min → max	∅ mm	∅ mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
200 >240 V	16	10 → 220	0.6 → 1.2	300	50 W	0.5 → 20	1.0/1.2 (Alu)	150 A @ 60% 130 A @ 100%	80	89 x 93 x 56	58	IP 21	10 kVA