

GYSFLASH 125.12 CNT FV je vysoko výkonná nabíjačka: 120 A nepretržite pri 25 °C. Umožňuje udržiavať 12 V olovený alebo lítiový akumulátor na dokonale stabilizovanom napätí počas diagnostických fáz. Poskytne najlepší nabíjací cyklus odporúčaný na údržbu najmodernejších vozidiel na trhu. Vďaka pripojeniu cez USB je možné ho 100 % prispôbiť.

4 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

- **Nabíjanie** : pre 12 V olovené alebo lítiové (LFP) batérie s kapacitou od 20 do 1500 Ah.
- **Diagnostika**: podporuje až 120 A pre 12 V batérie vo vozidlách vo fáze diagnostiky, v údržbárskych dielňach.
- **Predvážacie vozidlo** : poskytuje nepretržité napájanie pri používaní elektrického príslušenstva predvážacieho vozidla. Zároveň riadi optimálne nabíjanie batérie.
- **Tester** : Umožňuje skontrolovať napätie akumulátora, vyhodnotiť štartovací systém (štartovací akumulátor) a stav alternátora vozidla.

100% CONNECTED

- Pridávanie, odstraňovanie alebo úprava režimov a profilov nabíjania cez USB.
- Importovať preddefinované konfiguračné súbory prispôbené obchodom s nákladom.
- Získať históriu nabíjania a údaje na USB kľúči a použiť ich v tabuľke.
- Pripojte ďalšie moduly (tlačiareň, čítačku čiarových kódov atď.) prostredníctvom svojej špeciálnej zásuvky pre moduly (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkonnosť olovených (gélových, AGM, tekutých, vápenatých atď.) a lítiových (LFP) akumulátorov.
- Špecifická nabíjacia krivka v **8 krokoch** (olovený akumulátor) alebo **9 krokoch** (lítiovo-železofosfátový akumulátor) bez dozoru.
- Obnovuje hlboko vybité batérie >2 V (*automatické obnovenie SOS*).

TECHNOLÓGIE A POKROČILÉ FUNKCIE

- **FV** Flexibilné Voltage, nabíjačka pracuje s napájacím napätím v rozsahu 85 až 265 V.
- **Funkcia "Auto-Detect"** automaticky spustí nabíjanie po pripojení batérie k nabíjačke.
- **Funkcia "Auto-Restart"** v prípade výpadku prúdu s pamäťou nastavení.
- **Kontrola a kalibrácia káblov**
- **Uzamknutie**, zabraňuje riziku nesprávnej manipulácie, ideálne do garáží a výstavných hál.
- K dispozícii je až **12 nabíjacích profilov** vrátane profilu Easy na zjednodušené nabíjanie, ktorý je vhodný pre všetky olovené akumulátory.

ULTRA-SECURE

- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla**: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- **Vymeniteľná poistka**, ktorá chráni pred nesprávnym použitím.
- **Snímač teploty** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.

ERGONOMIKA

- **Odolný kufor** s podložkami absorbujúcimi nárazy a vibrácie.
- **Kryt IP40**, chránený proti vniknutiu predmetov väčších ako 1 mm.
- **Nízka výška** (13 cm), aby nakladač mohol prejsť pod vozidlom.




120 A
100%



SMC USB

Dodáva sa s káblami (5 m - 25 mm²)

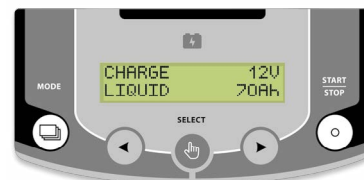

Intuitívne rozhranie k dispozícii v 22 jazykoch



CNT MODULY

PRÍSTUPY (voliteľné)



Nástenná polica
055513



Prenosný kufrík
060432

kompatibilné káble



Texas Cable > Kliešte
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > Kliešte
025721 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

50 / 60 Hz	↗	I _{charge}	V	Charge	Z _z	Ondulation / Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	5 m	
100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 2000 W	100 A 120 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U I _o U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A 116 A	100 A 120 A	10,4	310 x 130 x 260	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m