


12V

Ref. 029378


GYSFLASH 6.12 je špeciálne navrhnutá na nabíjanie 12V batérií malých vozidiel, ako sú všetky typy automobilov, motocyklov alebo vodných skútrov. Jej 8stupňová inteligentná nabíjacia krivka poskytuje optimálne nabíjanie a nabíja za polovicu času v porovnaní s tradičnou nabíjačkou.

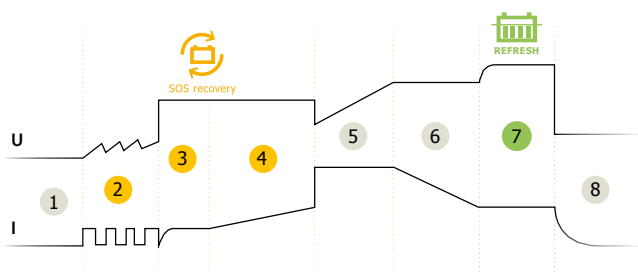
IDEÁLNE PRE AUTÁ A MOTORKY

- **Určené pre 12 V batérie od 1,2 do 125 Ah** alebo na udržiavacie nabíjanie až do 170 Ah.
- **2 režimy nabíjania** pre maximálnu všestrannosť:
 - ❄️ **AGM**: Režim nabíjania v chladnom počasí (menej ako 5 °C) a pre batérie Start & Stop (EFB a AGM).
 - **Obnovenie** : Obnovuje hlboko vybité batérie.
- **Kompatibilita so zbernicou CAN BUS** pre motocykle a vozidlá vybavené 12V zásuvkou:
 - nabíja automaticky (bez nutnosti monitorovania) a bezpečne bez kľúča v zapalovaní (voliteľný kábel).
- **Optimalizované udržiavacie nabíjanie**, nabíjačka môže zostať počas zimy zapojená neobmedzene dlho, aby sa udržal stav batérie. Funkcia "Auto Restart", takže nabíjačka sa môže po výpadku prúdu automaticky reštartovať so správnymi nastaveniami.



VYSOKO VÝKONNÉ NABÍJANIE

- Osemstupňová nabíjacia krivka zabezpečuje maximálny výkon a dlhú životnosť batérie.
- Obnovuje hlboko vybité batérie >2V (SOS Recovery ).



- 1 Analýza
- 2 Obnova
- 3 Test
- 4 Odsírenie
- 5 Náplň
- 6 Absorpcia
- 7 Obnovenie (voliteľné)
- 8 Plávajúca náplň

BEZPEČNOSŤ / OCHRANA ELEKTRONIKY VOZIDLA


- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla**: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Technológia proti iskreniu.
- **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.
- **Integrovaná teplotná sonda** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.
- **Zjednodušené rozhranie** na zabránenie chybám používateľa.

ERGONOMIKA

- Ultrakompaktný dizajn, ľahký a prenosný.
- Rýchle/jednoduché pripojenie vodotesných konektorov.
- Odolnosť voči vniknutiu prachu a vody (IP65 - nie je vodotesný).
- Možnosť pripevnenia na stenu.



Dodávané s :

















Svorky
(45 cm)Očká - M6
(45 cm)Konektor
samec
(145 cm)

PRÍSLUŠENSTVO

Predĺženie
2,5 m - 029057Súprava cigaretového
zapaľovača - CAN BUS
35 cm - 029439Indikátor nabíjania
56 cm

029149 M6 029200

Konektor s očkom
45 cm - M6
029194

																
50/60 Hz	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I _U , U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m