


GYSFLASH Lithium 1.12 (1 A) je napreden polnilnik, ki je posebej zasnovan za polnjenje in vzdrževanje 12 V litij-fer fosfatnih baterij (LiFePO4). Odlukuje ga edinstvena 8-stopenjska polnilna krivulja s tehnologijo EBS za hitro in varno polnjenje.

IDEALEN ZA MOTORNA KOLESA

- **Zasnovan za 12 V litijeve ferofosfatne baterije od 0,5 do 20 Ah**, ali za vzdrževalno polnjenje do 50 Ah.
- **Vzdrževalno polnjenje**, polnilnik lahko pozimi ostane neomejeno dolgo priključen na električno omrežje, da vzdržuje polnjenje baterije.
- **Funkcija "Auto Restart"** pomeni, da si polnilec v primeru prekinitve napajanja s samodejnim pomnjenjem zapomni nastavitve.
- **Združljivost s CAN BUS** za motorna kolesa, opremljena z 12V vtičnico : samodejno (ni potreben nadzor) in varno polnjenje brez ključa v vžigu (dodatni kabel).

100-ODSTOTNO OPTIMIZIRANO POLNJENJE

- Posebna krivulja polnjenja v 8 korakih ni potrebna za spremljanje.
- Podaljšajte zmogljivost in življenjsko dobo baterij LiFePO4.
- **Tehnologija EBS** (Equalizing Battery System), ki zagotavlja popolno uravnoteženje baterijskih celic.

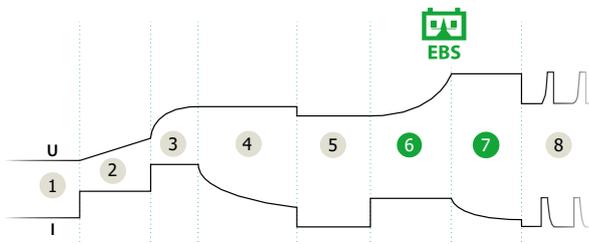

- 1 Analiza
- 2 Izterjava
- 3 Obremenitev
- 4 Absorpcija
- 5 Test
- 6 Doplnitev
- 7 Izravnava
- 8 Plavajoče nadomestilo

OKREPLJENA VARNOST

- **Poenostavljen vmesnik** za preprečevanje uporabniških napak.
- **Zaščita elektronike v vozilu**: zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Sistem za preprečevanje iskenja.
- **Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.
- **Vgrajen temperaturni senzor** za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.

ERGONOMIKA

- Baterija se polni od 7 V.
- Izjemno kompaktna zasnova in svetloba.
- Priključek s hitrim in vodotesnim priključkom.
- Odporen na vdor prahu in tekočin (IP65).
- Lahko se pritrdi na steno.



Priloženo:



Sponke
(45 cm)



Očesca - M6
(45 cm)



Moški
priključek
(145 cm)

DOSTOPI



Podaljšek
2,5 m - 029057



Komplet za vžigalnik - CAN
BUS
35 cm - 029439



Indikator polnjenja
56 cm



029149 | 029200



Priključek z ušescem
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	Average/ Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	CAN BUS	IP	1 m		
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0,5 < 20 Ah	0,5 < 50 Ah	<0,4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m