


Traditionell laddare för laddning av blybatterier med flytande elektrolyt. MULTICHARGE CT 48 kan ladda flera 12 V-batterier samtidigt. Robust och kan anpassas till olika krävande miljöer och särskilt till verkstäder.

BÄST FÖR SAMTIDIG LADDNING AV BATTERIER

- För blybatterier med flytande elektrolyt :
 - 12V : från 90 till 460 Ah
 - 24V : från 90 till 460 Ah
 - 36 V : från 90 till 460 Ah
 - 48 V : från 70 till 360 Ah
- Visning av laddningstillstånd med **amperemeter** och visning av spänningsutgång med **voltmeter**.
- 24 olika justeringar för att förbättra laddningen :
 - **4 utgående spänning** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 laddningshastigheter** över två lägen : en "normal" laddning och en "boost" laddning.
- Multicharge CT 48 V är utformad för laddning av blybatterier med vanlig elektrolyt. Olämplig för litiumbatterier.



LADDNINGSKURVA W (måste ha övervakning)

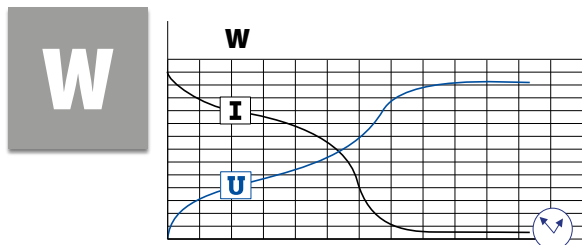

EFFEKTIVT SKYDD



- Termiskt skydd av transformatorn
- Skydd mot omvänd polaritet med 2 automatsäkringar
- Individuella laddningsklämmor för att undvika gnistor
- Metallhölje

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		