

12 V

Ref. 028883

GYSFLASH 125.12 CNT FV är en kraftfull laddare: 120 A kontinuerligt vid 25°C. Den gör det möjligt att hålla ett 12 V bly- eller litiumbatteri vid en perfekt stabiliserad spänning under diagnosfasen. Den levererar den bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll av de mest avancerade fordonen på marknaden. USB-anslutningen gör den 100% anpassningsbar.

4 DRIFTLÄGEN

- **Laddning:** för 12 V bly- eller litiumbatterier (LFP) från 20 till 1500 Ah.
- **Diagnostik:** stöder upp till 120 A för 12 V-batterier i fordon i diagnostikfasen, i underhållsverkstäder.
- **Showroom :** ger kontinuerlig ström när man använder de elektriska tillbehören i ett demonstrationsfordon. Den hanterar också optimal laddning av batteriet.
- **Tester :** Gör att du kan kontrollera batterispänningen, utvärdera startsystemet (startbatteriet) och skicket på fordonets generator.

100% ANSLUTEN

- Lägg till, ta bort eller ändra laddningslägen och profiler via USB.
- Importera fördefinierade konfigurationsfiler som är anpassade till lasttyperna.
- Hämta laddningshistorik och data på ett USB-minne och använd dem i ett kalkylblad.
- Anslut ytterligare moduler (skrivare, streckkodsläsare etc.) via det dedikerade moduluttaget (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATISK LADDNING

- Förlänger livslängd och prestanda för blybatterier (gel, AGM, flytande, kalcium, etc.) och litiumbatterier (LFP).
- Specifik laddningskurva i **8 steg** (blybatteri) eller **9 steg** (litium-järnfosfatbatteri) utan övervakning.
- Återställer djupt urladdade batterier >2 V (automatisk SOS-återställning).

TEKNOLOGIER & AVANCERADE FUNKTIONER

- **FV Flexibel Voltage**, laddaren arbetar med en matningsspänning mellan 85 och 265 V.
- **"Auto-Detect"** funktion startar automatiskt en laddning när ett batteri är anslutet till laddaren.
- **"Auto-Restart"** funktion i händelse av strömavbrott med minne av inställningarna.
- **Kontroll och kalibrering av kablar**
- **Låsning**, undviker risken för felaktig hantering, idealisk för garage och mässhallar.
- Upp till **12 laddprofiler** tillgängliga, inklusive Easy-profilen för förenklad laddning lämplig för alla blybatterier.

ULTRA-SÄKERHET

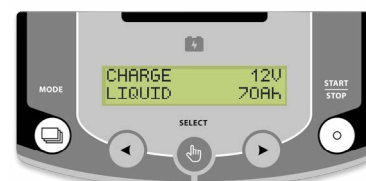
- **Skydd av fordonets inbyggda elektronik:** skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Spark prevention system.
- **Utbytbar säkring** som skyddar mot felaktig användning.
- **Temperatursensor** för att förhindra överhettning av den interna elektroniken.

ERGONOMISK

- **Slitstarkt hölje** med stötdämpande och vibrationsdämpande kuddar.
- **Kapsling IP40**, skyddad mot inträngning av föremål större än 1 mm.
- **Låg höjd** (13 cm) för att lastaren ska kunna passera under ett fordon.

Levereras med kablar
(5 m - 25 mm²)

SMC USB

Intuitivt gränssnitt
tillgängligt på 22 språk

ACCESSOIRES (frivillig uppgift)

Vägghylla
055513Transportväska
060432

kompatibla kablar

Texas Cable
> Tänger
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²Texas Cable > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²Texas Cable >
Tänger
025721 - 5 m - 25 mm²Texas Cable >
NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

⚡	⚡	I _{charge}	V	Charge	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⚡	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	↔	
50/60 Hz	1500 W	100 A	12 V	Charge	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U I _o U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A	100 A	10,4	310 x 130 x 260	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m
220-240 V AC	2000 W	120 A							116 A	120 A						

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr