


GYSFLASH 6.24 är speciellt utformad för att ladda alla typer av 6, 12 och 24V batterier som motorcyklar, bilar, SUV eller gammaldags bilar. Den har en 7-steps intelligent laddningskurva för optimal laddning samt ett specifikt läge för att ladda batterier med mindre kapacitet upp till 15 Ah.

## MÅNGSIDIG MULTIVOLT LADDARE

- Designad för att ladda alla typer av batterier 6V, 12V och 24V:
  - 6/12 V: 1,2 till 125 Ah, eller för underhållsladdning upp till 170 Ah.
  - 24 V: 15 till 100 Ah, eller för underhållsladdning upp till 170 Ah.
- Specifikt läge : Konstruerad för att ladda små batterier säkert (<15 Ah).
- Cigarettändaradapter, ladda batteriet genom att ansluta Gysflash till fordonets cigarettändare (tillvalskabel).
- Optimerad underhållsladdning, laddaren kan förbli inkopplad under vintertid för att bibehålla batteriet. «Auto Restart»-funktionen så att laddaren kan starta om automatiskt med rätt inställningar efter strömavbrott.

## HÖG PRESTANDA LADDNING

- Laddningskurvan med **7 steg** garanterar maximal batteriladdning och lång livslängd.
- Den återställer urladdade batterier >2V (SOS återställning ).

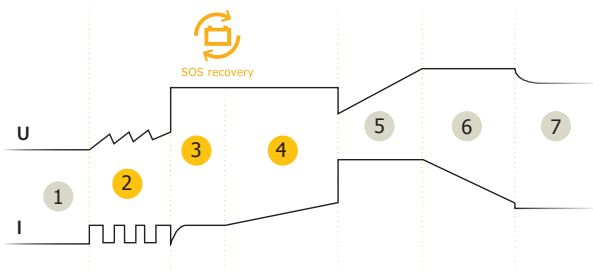

- 1 Analys
- 2 Återupplivning
- 3 Testa
- 4 Desulfatering.
- 5 Laddning
- 6 Absorption
- 7 Underhållsladdning (flytande)



## SÄKERHET / SKYDD FÖR FORDONSELEKTRONIK

- Skydd av fordonets inbyggda elektronik: skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Anti-gnistteknologi.
- Skydd mot fel i spänningsval.
- Automatiskt viloläge om batteriet är urkopplat.
- Integrerad temperaturavkännare för att förhindra överhettning av internelektronik.
- Förenklat gränssnitt för att förhindra användarfel.

## ERGONOMISK

- Kompakt design, lätt och bärbar.
- Snabbt / enkelt att ansluta vattentäta kontakter.
- Beständig mot damm- och vattningress (IP65 - ej vattentät).
- Kan fästas på en vägg.

Försedd med:



Klämmor  
(45 cm)



Öljetter - M6  
(45 cm)



Manlig kontakt  
(145 cm)

## TILLBEHÖR



Förlängning  
2,5 m - 029057



Cigarettändarkit  
35 cm - 029439



Laddningsindikator  
56 cm



M6  
029200



Öljettkontakt  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	iCharge	V	Laddning	Underhåll	Zz	Vågrörelse/ Krusning	Laddkurva	kg	mm	mm	SOS recovery	IP		
220-240 V AC	130 W	6 A / 6/12 V 4 A / 24 V	1,2<125 Ah	1,2<170 Ah	<1 Ah / månad	<150 mV Rms	IE <sub>0</sub> U	7 steg	0,85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatisk >2V	IP 65	2 m