

GYSFLASH 12.12 спеціально розроблений для заряджання всіх типів 12-вольтових акумуляторів, таких як легкові автомобілі, вантажні автомобілі, будинки на колесах, комерційні та сільськогосподарські транспортні засоби. Він має 8-ступінчасту інтелектуальну криву заряджання для оптимального заряду, а також режим "Постачання" для підтримки та обслуговування акумуляторів виставкових автомобілів.


ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ТА КОМЕРЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ 12В

- **Призначений для 12 В акумуляторів від 1,2 до 250 Ач**, або для технічної зарядки до 330 Ач.
- **2 режими заряду** для максимальної універсальності :
 - **AGM** : Режим заряду для холодної погоди (менше 5°C) і для акумуляторів Start & Stop (EFB & AGM).
 - **Refresh** : Відновлює глибоко розряджені акумулятори.
- **Режим живлення** , перетворює зарядний пристрій на стабілізоване джерело живлення:
 - підтримує працездатність акумулятора під час демонстрації автомобіля (шоу-рум).
 - зберігає налаштування пам'яті під час заміни акумулятора.
- **Оптимізований заряд для технічного обслуговування**, зарядний пристрій може залишатися підключеним до мережі протягом необмеженого часу взимку для підтримки працездатності акумулятора. Функція "Автоматичний перезапуск", завдяки якій зарядний пристрій може автоматично перезапуститися з правильними налаштуваннями після відключення електроенергії.



ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ЗАРЯД

- **забезпечує максимальну продуктивність і довговічність акумулятора.** 8-ступінчаста крива заряджання
- **Датчик зовнішньої температури**, для оптимального заряду акумулятора незалежно від того, літо це чи зима. Зарядний пристрій регулює криву заряджання залежно від температури навколишнього середовища.
- Відновлює глибоко розряджені акумулятори >2V (SOS Recovery).

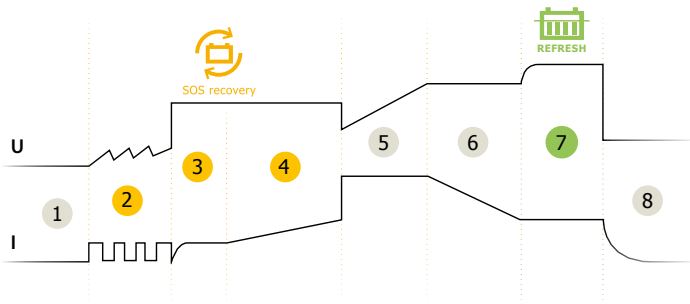

- 1 Аналіз
- 2 Відновлення
- 3 Випробування
- 4 Десульфатація
- 5 Заряд
- 6 Поглинання
- 7 Освіження (опція)
- 8 Плаваючий заряд



У комплекті:



Затискачі (45 см)

БЕЗПЕКА / ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОНІКИ АВТОМОБІЛЯ

- **Захист бортової електроніки автомобіля:** захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядження. Антиіскрова технологія.
- **Автоматичний режим очікування** при відключенні акумулятора.
- **Вбудований температурний датчик** для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.
- **Спрощений інтерфейс** для запобігання помилок користувача.

ЕРГОНОМІКА

- Ультеракомпактний дизайн, легкий і портативний.
- Стійкий до потрапляння пилу та води (IP65 - не водонепроникний).
- Може бути прикріплений до стіни.

50/60 Hz	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/month	<100 mV Rms	IU ₀ U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m