


Carregador tradicional para recarregar baterias de chumbo-ácido com eletrólito líquido, o MULTICHARGE CT 48 tem a particularidade de poder recarregar simultaneamente várias baterias de 12 V. Robusto, adapta-se perfeitamente a ambientes exigentes, especialmente para oficinas.

## IDEAL PARA CARREGAMENTO SIMULTÂNEO DE BATERIAS

- Para todas as baterias de chumbo-ácido com eletrólito líquido:
  - 12V: de 90 a 460 Ah
  - 24V: de 90 a 460 Ah
  - 36 V: de 90 a 460 Ah
  - 48 V: de 70 a 360 Ah
- Visualização do estado de carga pelo amperímetro e a tensão de saída por voltímetro.
- Até 24 posições de ajuste diferentes para otimizar a carga:
  - 4 tensões de saída: 12 - 24 - 36 - 48 V
  - 6 velocidades de carga divididas entre dois modos: um modo de carga «normal» e um modo de carga rápida «boost».
- O Multicharge CT 48 V carrega todas as baterias de chumbo com eletrólito líquido (AGM, EFB ...). No entanto, não é adequado para recarregar baterias de lítio.



## CURVA DE CARGA W (requer monitoramento)

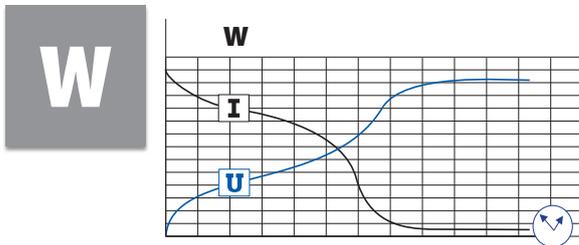

Fusível x10  
40A - Ref.054554

## PROTEÇÃO GENERALIZADA



- Proteção térmica do transformador.
- Proteção contra inversões de polaridade por 2 fusíveis para automóveis
- Alicates de carga totalmente isolados para evitar faíscas.
- Armação metálica

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		