



INVEST IN THE FUTURE



Sản xuất tại Pháp  
từ năm 1964



**MULTIWELD, đơn giản hóa cho hàn**  
**MIG / MAG / MMA / Flux-cored wire có hoặc không gaz**

//Đa quy trình

//3 loại máy

//Công nghệ biến tần

//Dễ dàng sử dụng

GAS

NO GAS

MMA



Ba cài đặt MIG / MAG có thể điều chỉnh:

- Điện áp hàn
- Tốc độ cấp dây
- Điện cảm (Self)

1 cài đặt cho MMA:

- Dòng hàn

### GIAO DIỆN ĐƯỢC ĐƠN GIẢN HÓA

Hệ điều hành trực quan cho phép thợ hàn dễ dàng làm việc ngay lập tức, ngay cả khi không có bất kỳ kiến thức trước về thiết bị. Tất cả các cài đặt quan trọng có thể được nhìn thấy và điều chỉnh ở mặt trước của máy. Hơn nữa, thiết bị đi kèm với biểu đồ hiệu chuẩn để có thể thiết lập cài đặt hàn theo độ dày của kim loại..



### EGO POWER

Nhờ công nghệ biến tần mới nhất, các máy đều mang lại độ tin cậy cao cùng với hiệu suất hàn tuyệt vời. Các sản phẩm này tiết kiệm năng lượng thông nhờ vào mức tiêu thụ điện năng thấp hơn cũng như sử dụng điện năng tối thiểu ở chế độ chờ.



### MỘT MÁY HÀN, BẢ QUY TRÌNH

Với hàn MIG / MAG, hàn dây flux-cored (có hoặc không có gaz) và hàn MMA tất cả trong một thiết bị, không cần phải mua thêm máy hàn nào nữa. Chuyển từ quy trình hàn này sang quy trình hàn khác chỉ mất vài giây.




### DÒNG ĐIỆN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH

Điện cảm có thể điều chỉnh (Tự điều chỉnh) thay đổi tùy theo đặc tính hồ quang trong hàn MIG / MAG và cho phép hàn chính xác hơn.



### MẠNH MẼ

Dòng sản phẩm MULTIWELD được thiết kế và chế tạo từ khung thép mạ kẽm, gia cố. Các phiên bản "nhỏ gọn" có các miếng đệm chống va đập để bảo vệ máy hàn tốt hơn khỏi các cú va đập thường xuyên.

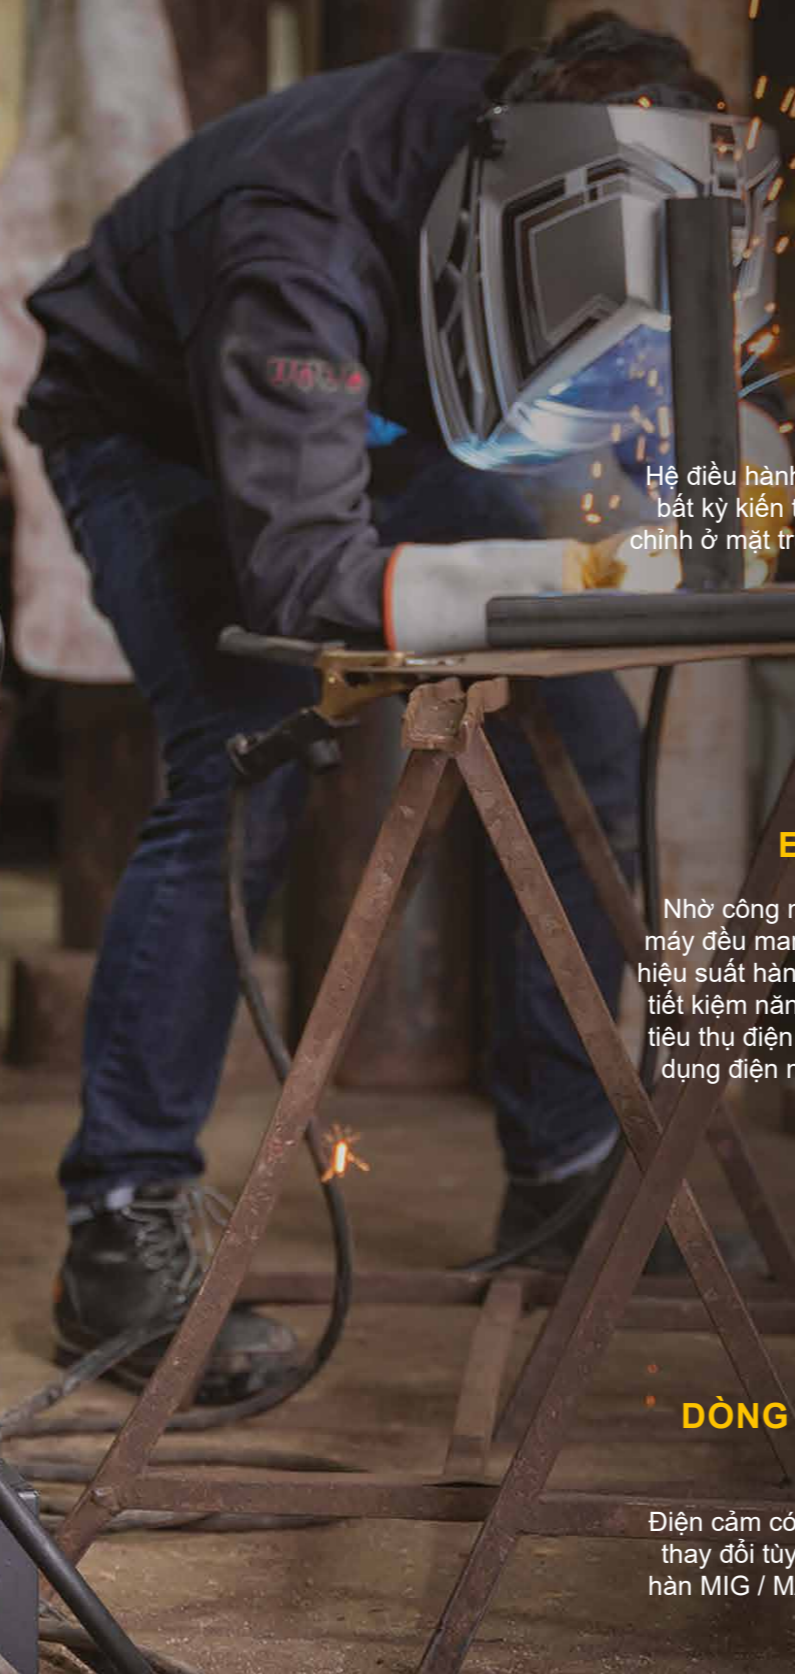



//Nhỏ gọn

//Dễ di chuyển

//Dễ treo



	MULTIWELD 180M-C	Flexible Voltage MULTIWELD FV 220M-C	MULTIWELD 250T-C	MULTIWELD 320T-C
	230 V - 1~	85 → 265 V - 1~	400 V - 3~	400 V - 3~
Dòng hàn MIG / MAG	30 > 180 A	30 > 220 A	40 > 250 A	40 > 320 A
Dòng hàn MMA	20 > 150 A	30 > 200 A	40 > 220 A	40 > 300 A
MIG / MAG chu kỳ (Imax)	180 A tại 20 %	220 tại 20 %	250 A tại 20 %	320 A tại 20 %
60% MIG / MAG chu kỳ	110 A	160 A	170 A	200 A
Bộ cấp dây	4 con lăn	4 con lăn	4 con lăn	4 con lăn
Điện cực hàn	Ø 3.2 mm max.	Ø 5 mm max.	Ø 5 mm max.	Ø 6 mm max.
Khối lượng	18 kg	24 kg	32 kg	38 kg
Kèm phụ kiện	078727 	065499 	078659 	079274 



//Di động

//Lý tưởng cho  
workshops

//Giá đỡ  
cho bình



	MULTIWELD 200M	Flexible Voltage MULTIWELD FV 220M	MULTIWELD 250T	MULTIWELD 320T	MULTIWELD 400T
	230 V - 1~	85 → 265 V - 1~	400 V - 3~	400 V - 3~	400 V - 3~
Dòng hàn MIG / MAG	30 > 200 A	30 > 220 A	40 > 250 A	40 > 320 A	40 > 400 A
Dòng hàn MMA	30 > 180 A	30 > 200 A	40 > 250 A	40 > 300 A	40 > 400 A
MIG / MAG chu kỳ (Imax)	200 A tại 15 %	220 tại 20 %	250 A tại 30 %	320 A tại 30 %	400 A tại 35 %
60% MIG / MAG chu kỳ	115 A	160 A	200 A	240 A	300 A
Bộ cấp dây	4 con lăn	4 con lăn	4 con lăn	4 con lăn	4 con lăn
Điện cực hàn	Ø 4 mm max.	Ø 5 mm max.	Ø 5 mm max.	Ø 6 mm max.	Ø 6 mm max.
Khối lượng	34 kg	32 kg	40 kg	44 kg	63 kg
Kèm phụ kiện	066595 3 m + 2 m + 2 m	065482 3 m + 2.5 m + 2 m	078635 4 m + 4 m	079250 4 m + 4 m	081031 4 m + 4 m
Không kèm phụ kiện	-	-	-	-	068735



Thép/Thép không gỉ  
MIG / MAG mở hàn

MULTIWELD 200 / 220 / 250			
250 A	3 m	Ø 1.0*	040700
	4 m	Ø 1.0*	063778
MULTIWELD 320			
350 A	3 m	Ø 1.2*	040687
	4 m	Ø 1.2*	063792
MULTIWELD 400			
400 A	4 m	Ø 1.2*	063792

\*Đường kính ống tiếp xúc



Mở hàn Aluminium MIG / MAG

MULTIWELD 200 / 220 / 250			
200 A	3 m	Ø 0.8*	063761
	3 m	Ø 1.0*	040724
250 A	4 m	Ø 1.0*	040939
	MULTIWELD 320		
350 A	3 m	Ø 1.2*	040731
	4 m	Ø 1.2*	040953
MULTIWELD 400			
400 A	3 m	Ø 1.2*	063808

\*Đường kính ống tiếp xúc



Con lăn

MULTIWELD	180 / 200 / 220 / 250	320 / 400
Thép/Thép không gỉ	Ø 0.6 / 0.8	042339 (x1) 042353 (x2)
	Ø 0.8 / 1.0	041189 (x1) 042360 (x2)
	Ø 1.0 / 1.2	062221 (x1) 046849 (x2)
	Ø 1.2 / 1.6	- 042384 (x2)
Nhôm	Ø 0.8 / 1.0	041196 (x1) 042377 (x2)
	Ø 1.0 / 1.2	- 040915 (x2)
	Ø 1.2 / 1.6	- 042391 (x2)
Flux-cored wire	Ø 0.9/1.0/1.2 mm	042346 (x1) 042407 (x2)



■ Dây thép (SG2)  
■ Dây thép không gỉ (316LSi)

	Ø 0.8 mm	Ø 1.0 mm	Ø 1.2 mm
Ø 200 mm (5 kg)	086128 086326	086135 086364	-
Ø 300 mm (15 kg)	086227	086234 086371	086241



Dây Aluminium (AlMg5)

	Ø 1.0 mm	Ø 1.2 mm
Ø 200 mm (2 kg)	086562	-
Ø 300 mm (7 kg)	086524	086531



Dây thép flux-cored

	Ø 0.9 mm	Ø 1.0 mm	Ø 1.2 mm
Ø 200 mm (4.5 kg)	086265	086623	086630
Ø 300 mm (15 kg)	-	086388	086395

Xe đẩy JOBSITE XL

039568      Dành cho MULTIWELD



1, rue de la croix des Landes  
53941 SAINT-BERTHEVIN - Pháp  
Tel. : 02 43 01 23 60

[www.gys.fr](http://www.gys.fr) | [contact@gys.fr](mailto:contact@gys.fr)

