

STARTPACK 12.24 CI je profesionalni, autonomni starter za olovne baterije od 12 V i 24 V (tekuće, AGM, EFB i gel). Zahvaljujući dvije vlastite unutarnje olovne baterije visokih performansi, sposoban je generirati visoku startnu struju. Ovaj pojačivač integrira pametni punjač koji savršeno čuva stanje svoje dvije ugrađene baterije. Kompaktan i robusan, ovaj uređaj idealan je za popravke na licu mjesta ili u automobilskim i poljoprivrednim radionicama (za automobile i kombije).


Vrlo snažan pojačivač od 12 / 24 V

Njegove dvije visokokvalitetne unutarnje baterije (ENERSYS: 2 x 16 Ah) daju STARTPACK 12.24 CI visoku startnu struju (s vršnom snagom od 3600 A). Može pokrenuti sva vozila opremljena olovnim akumulatorima (tekući, AGM, EFB i gel) u samo nekoliko sekundi (900 A u 12 V, 700 A u 24 V).

START	12 V	24 V
12 V / 24 V BENZIN & DIZEL		

Ugrađeni automatski punjač

- Zahvaljujući snažnom, ugrađenom punjaču od 4 A (IUoU krivulja), STARTPACK 12.24 CI **može se potpuno i brzo napuniti iz glavnog sustava, kao i da je pogodan za ostavljanje bez nadzora.**
- Njegova **pametna krivulja punjenja u sedam stupnjeva** produljuje životni vijek i performanse internih baterija.

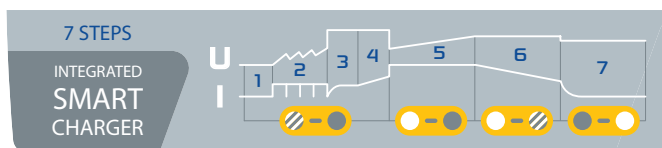

Savršeno za rad na licu mjesta

Kompaktni STARTPACK 12.24 CI ima ugodan omjer snage i težine. Robusniji i **opremljen ergonomskom ručkom**, savršeno je prilagođen zahtjevnim okruženjima (u radionicama ili na gradilištu).


Za sigurnu upotrebu

Ovaj proizvod pruža zaštitu za elektroniku u vozilu, punjač, bateriju i korisnika.


✓ OFF položaj:

- čuva elektroniku na vozilu.
- izbjegava kratke spojeve i preopterećenja.
- štiti od inverzije polariteta (sa zvučnim indikatorskim svjetlom alarma).
- izbjegava iskre pri spajanju stezaljki.







UKLJUČENO:
Stezaljke za starter
600 A / 1,8 m
35 mm²




Napnite nakon svake upotrebe - kada nije u upotrebi, jedinicu je sigurno ostaviti da se puni 24/7












FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Osigurači
(nisu uključeni)
300 A (x2)
ref. 054561

START					Punjač Iznutra	Zaštite		osigurač			
		1V/C	Pokretanje CC	Vršna baterija							
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19
	24 V	700 A	1350 A	1800 A							