

NOMAD POWER 400 ir litija barošanas bloks, kas apvieno 3 funkcijas :

- pastiprinātājs 12 V transportlīdzekļiem (*motocikls, kvadricikls, automašīna, SUV*).
- autonomas barošanas avots visu veidu elektroierīcēm.
- avārijas lampa.

LITIJA AKUMULATORA PASTIPRINĀTĀJS

Tā **litija** akumulators (*LiCoO2*) nodrošina izcilu jaudas un izmēra attiecību (*starta strāva: 500 A*).

Tas dažādu sekunžu laikā iedarbina transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar izlādētu 12 V akumulatoru (*šķidrums, gela, AGM, Start&Stop*) (*šķidrums, želejveida, AGM, Start&Stop*) (⚠ *ar šo pastiprinātāju nēstartējiet litija LiFePO₄ akumulatorus, akumulatoru spriegums nav saderīgs.*)



SAFETY START

Aizsargā gan akumulatoru, gan transportlīdzekļa elektroniku:

- vienkāršs lēciens vadītājs
- pretaizdzirksteļošanas tehnoloģija,
- aizsardzība pret īssavienojumu,
- aizsardzība pret apgriezto polaritāti,
- aizsardzība pret pārmērīgu starta strāvu,
- aizsardzība pret pastiprinātāja temperatūras paaugstināšanos.

MOBILĀIS ENERĢIJAS AVOTS

Tās atmiņas ietilpība (*3 Ah*) nodrošina pietiekamu autonomiju, lai apmierinātu ikdienas vajadzības, kas saistītas ar nepārtrauktu savienojumu (*telefons, planšetdators, dators*).

Aprīkots ar:

- **2 USB pieslēgvietām:** 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A, lai uzlādētu viedtālruni, planšetdatoru, GPS utt.
- **1 izejas ports 15 V - 5 A** ideāli piemērots 12 V elektroierīces (*dzēsēšanas kārbas, ventilatora utt.*) barošanai.

AUGSTA SPILGTUMA PALĪGLAMPA

Papildu gaisma (*1 LED*) ar 3 apgaismojuma režīmiem: normāls, stroboskopis, SOS.

LCD DISPLEJS

NOMAD POWER 400 ir aprīkots ar LCD displeju, kas sniedz informāciju par:


- iekšējā akumulatora uzlādes līmeni %.
- dažādajiem izmantotajiem ieejas un izejas portiem.

GUDRS PRODUKTS

Viegls (498 g) un kompakts, tas ideāli iederēsies gan automašīnas cimdu kastītē/paliknē, gan arī čemodānā.



Krāsains LCD displejs

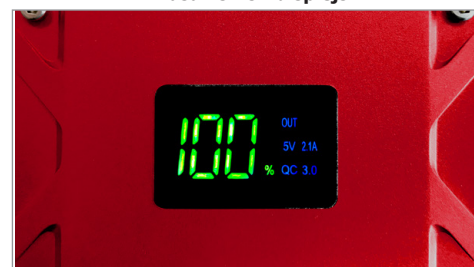

Komplektā ar korpusu piederumi



Viedā lēciens vadītne



Multiconnectors
USB kabelis



Cigarešu aizdedzinātāja
adapteris
uzlādes kabelis

STARTA					APRĪKOJUMS					IEEJA / IZEJA			POWER BANK	LED	IZMĒRI				
Litija		II			J3s	SMART CABLE	🔌	🔌	KABEĻI			INPUT	OUTPUT		📱	☀️	↕	👤	
Kapacitāte uz vienu šūnu	Pilna uzlāde	Starts	Strāvas padeve CC	Maksimums Akumulators					USB-C	MICRO USB B tipa	zibens		5V-2A	12V					15V
3 Ah 45 Wh	5 h	500 A	1000 A	1200 A	11000 J	✓	-	✓	✓	✓	5V-2A	2	5V-2A 5/9/12V-2A	-	5A	✓	3 režīmi: Gaisma SOS SPOT	17.5 x 8,4 x 3,1	0,498