

STARTPACK 12.24 CI je profesionálny autonómny štartér pre 12 V a 24 V olovené akumulátory (kvapalné, AGM, EFB a gélové). **Vďaka vlastným dvom vysoko výkonným interným oloveným akumulátorom je schopný generovať vysoký štartovací prúd. Tento posilňovač integruje inteligentnú nabíjačku, ktorá dokonale udržiava stav jeho dvoch zabudovaných batérií. Toto kompaktné a robustné zariadenie je ideálne na opravy na mieste alebo v automobilových a poľnohospodárskych dielňach (pre osobné a dodávkové vozidlá).**


Veľmi výkonný 12 / 24 V zosilňovač

Vďaka dvom vysokokvalitným interným batériám (ENERSYS: 2 x 16 Ah) má STARTPACK 12.24 CI vysoký štartovací prúd (so špičkovou hodnotou 3 600 A). Dokáže naštartovať všetky vozidlá vybavené olovenými batériami (kvapalné, AGM, EFB a gélové) len za niekoľko sekúnd (900 A pri 12 V, 700 A pri 24 V).

START	12 V	24 V
        		
12 V / 24 V BENZÍN & DIESEL		

Zabudovaná automatická nabíjačka

- plne a rýchlo nabíjať z elektrickej siete a zároveň je vhodná na ponechanie bez dozoru.
- Jej inteligentná sedemstupňová nabíjacia krivka **predlžuje životnosť a výkonnosť vnútorných batérií**. Vďaka výkonnej vstavanej nabíjačke s prúdom 4 A (krivka IUoU) možno batériu STARTPACK 12.24 CI

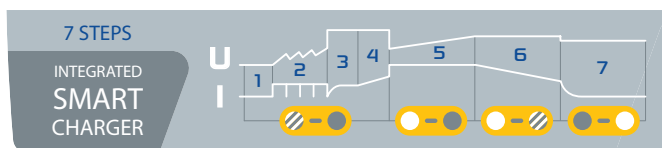

Ideálne na prácu na mieste

Kompaktný model STARTPACK 12.24 CI má príjemný pomer výkonu a hmotnosti. Je robustnejší a **vybavený ergonomickou rukoväťou**, je dokonale prispôsobený náročným podmienkam (v dielňach alebo na stavbe).

Na bezpečné používanie

Tento výrobok poskytuje ochranu palubnej elektroniky vozidla, nabíjačky, batérie a používateľa.

✓ Poloha OFF :

- chráni palubnú elektroniku.
- zabraňuje skratu a preťaženiu.
- chráni pred prepólovaním (so zvukovou kontrolkou).
- zabraňuje iskreniu pri pripájaní svoriek.



OSAHUJE :
Štartovacie svorky
600 A / 1,8 m
35 mm²



Dobíjanie po každom použití - Keď sa zariadenie nepoužíva, je bezpečné ho nechať nabíjať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.



CHARGE
100%
FLOATING PROCESS












INSIDE
AUTOMATIC CHARGE



Poistky
(nie sú súčasťou dodávky)

300 A (x2)
ref. 054561

		START				Ochrany							
		1 V/C	Kľukový CC	Špičkový akumulátor	 Nabíjačka Vnútri								
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19		
	24 V	700 A	1350 A	1800 A									