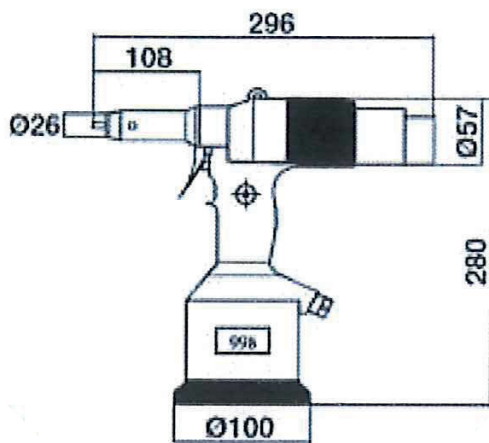


Avec un effort de traction de 19 000 N, la riveteuse hydro-pneumatique RIV998 permet la pose d'écrous à sertir, de dimension M3 à M12.


RIV 998

- Pour la pose d'écrous à sertir M3 à M12.
- Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomique.
- Sans entretien.
- Livrée avec accessoires pour écrous à sertir M3 à M12.

DIMENSIONS

Écrou
M3 à M12

INCLUS**ACCESSOIRES POUR ÉCROUS À SERTIR M3 À M12****VALISE DE RANGEMENT**

Pression d'air	Pression d'air min>max	Consommation d'air par cycle (6 bar)	Course	Puissance max. (6 bar)		Vibration	Niveau de bruit
6 bar	5>7 bar	7,5 lt	0/6,5mm	19 000 N	2,405 kg	< 2,5 m/s ²	70 dB (A)