




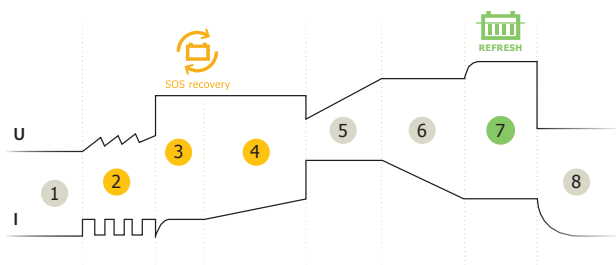
A GYSFLASH HERITAGE 6 A kifejezetten motorok és gyűjteményautók 6 és 12 V-os akkumulátorának töltésére lett kifejlesztve. Ugyancsak kompatibilis sok modern járművel, 8 lépéses, intelligens töltési görbével rendelkezik, valamint egy speciális töltési opcióval a kis akkumulátorokhoz 1.2 - 15 Ah-ig.

«VETERÁN AUTÓK» TÖLTŐJE

- 6 és 12 V-os (savas-ólom) 1.2 - 125 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére lett kifejlesztve, egyben a töltöttségi állapot fenntartását is lehetővé teszi 170 Ah-ig.
- **Speciális töltés**  : védi a kis akkumulátorokat (1.2 - 15 Ah) a töltés során.
- **Speciális Refresh mód**  : az erősen lemerült akkumulátorok celláit helyreállítja.
- **Fenntartja az optimális töltöttséget**, korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat az áttelelés idejére. «Auto Restart» funkció áramszünet esetére a beállítások memorizálásával.

100% -OS AUTOMATA TÖLTÉS

- A felügyelet nélküli, 8 lépéses töltés és karbantartás maximális élettartamot és teljesítőképességet biztosít az akkumulátor számára.
- Visszanyeri az erősen lemerült akkumulátorokat >2V (SOS Recovery )



- 1 Elemzés
- 2 Visszanyerés
- 3 Teszt
- 4 Az elszulfátosodottság megszüntetése
- 5 Töltés
- 6 Abszorpció
- 7 Refresh Opció
- 8 Töltöttségi szinten tartás



ULTRABIZTONSÁG

- **Védi a jármű elektronikáját** : rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- **Hibás feszültségválasztás elleni védelem.**
- **Automata készenléti állapot**, ha az akkumulátor le van csatlakoztattva.
- Beépített hőmérséklet-érzékelővel felszerelt, így elkerüli a belső elektronika túlhevülését.
- Egyszerűsített kezelőfelület a hibás használat elkerülése érdekében.

ERGONOMIKUS

- Kompakt design, könnyű és hordozható.
- Csatlakozás hermetikus gyorscsatlakozóval.
- Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt ház.
- Falraszerelhető.

A következő tartozékokkal szállítva :



Pólushoz tartozó csipeszek (45 cm)



Pólushoz tartozó saruk - M6 (45 cm)



Csatlakozó kábel (145 cm)

TARTOZÉKOK




Hosszabbító
2.5 m - 029057



Szivargyűjtő csomag
35 cm - 029439



Töltés jelző
56 cm



029149 M6 029200



Pólushoz tartozó saruk
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65 2 m