


Tradicionis įkroviklis skysto elektrolito švino akumuliatoriams įkrauti. **MULTICHARGE CT 48** vienu metu gali įkrauti kelis 12 V akumuliatorius. Tvirtas, jis gali būti pritaikytas įvairioms reikloms aplinkoms, ypač dirbtuvėms.

GERIAUSIAI TINKA VIENU METU ĮKRAUTI AKUMULIATORIUS

- Skystojo elektrolito švino rūgštiniai akumuliatoriai :
 - 12 V : nuo 90 iki 460 Ah
 - 24 V : nuo 90 iki 460 Ah
 - 36 V : nuo 90 iki 460 Ah
 - 48 V : nuo 70 iki 360 Ah
- Įkrovos būsenos peržiūra naudojant **ampermetrą** ir išėjimo įtampos peržiūra naudojant **voltmetrą**.
- 24 įvairūs reguliavimai siekiant pagerinti įkrovimą :
 - **4 išėjimo įtampos** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 įkrovimo greičiai** per du režimus : vienas "normalus" įkrovimas ir vienas "padidintas" įkrovimas.
- "Multicharge CT 48 V" skirtas bendrojo elektrolito švino rūgštiniai akumuliatoriams įkrauti. Netinka ličio akumuliatoriams.



ĮKROVIMO KREIVĖ W (turi turėti priežiūrą)

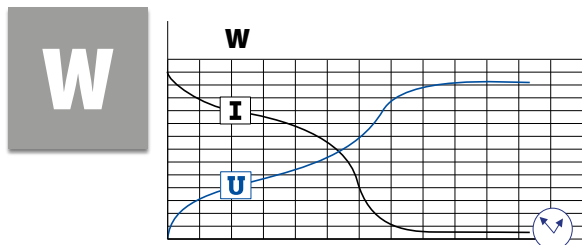

VEIKSMINGA APSAUGA



- Šiluminė transformatoriaus apsauga
- Apsauga nuo poliariškumo pasikeitimo su 2 automobiliniais saugikliais
- Atskiri įkrovos gnybtai, kad būtų išvengta kibirkščių
- Metalinis korpusas

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		