




O GYSFLASH 12.12 é especialmente projetado para carregar baterias de 12V de todos os tipos de carros, utilitários, motor home, caminhões ou ônibus. Possui uma curva de carga inteligente de 8 etapas e um modo «Supply» para alimentar em energia os veículos de showroom.


ULTIMATE: IDEAL DO CARRO AO CAMINHÃO

- **Projetado para baterias de 12 V (ácido chumbo) de 20 a 250 Ah**, ele também permite a manutenção de carga até 330 Ah.
- **2 opções de carregamento** oferecem máxima polivalência ao usuário:
 - **AGM** : carga específica para as baterias Start & Stop exigentes (AGM).
 - **Refresh**  : recondiciona e restaura baterias altamente descarregadas.
- **Mode Supply** , transforma o carregador numa fonte de energia estabilizada :
 - preserva a saúde da bateria durante apresentações do veículo em concessionárias (showroom).
 - mantém a memória do veículo durante a substituição da bateria.
- **Carregamento otimizado**, o carregador pode permanecer ligado à bateria indefinidamente durante o inverno. Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.



CARGA AUTOMÁTICA 100%

- A carga e a manutenção autônomas de **8 etapas maximizam** a vida e o desempenho da bateria.
- **Sensor de temperatura do ar ambiente**, para uma carga ótima da bateria tanto no verão como no inverno. O carregador ajusta precisamente seus parâmetros de carregamento de acordo com a temperatura ambiente.
- Recupera as baterias profundamente descarregadas >2V (SOS Recovery )

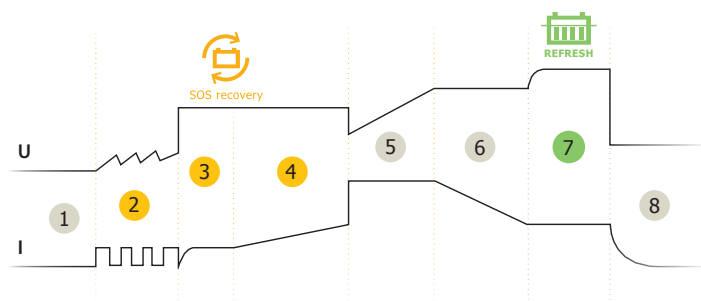

- 1 Análise
- 2 Recuperação
- 3 Teste
- 4 Desulfatação
- 5 Carga
- 6 Absorção
- 7 Opção Refresh
- 8 Manutenção de carga

Entregue com:



















Alicates (1.9 m)

ULTRA SEGURO

- **Preserva a electrónica de bordo do veículo:** Proteção contra curto-circuitos, inversões de polaridade e sobrecargas Sistema anti-faísca.
- **Standby automático** se a bateria estiver desligada.
- **O sensor de temperatura integrado** impede o sobreaquecimento da electrónica interna.
- **Interface simplificada** para evitar manuseamentos impróprios.

ERGONÔMICO

- Design ultra compacto, leve e portátil.
- O produto é então 100% impermeável ao pó e ao líquido (IP65)
- Suportes de parede possíveis.

															
50/60Hz	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/month	<100 mV Rms	IU ₀ U	8 step	1.1 kg	221 x 111 x 58 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatic >2V	IP 65	2 m